



SYSTEME DUO

PULVERISATION NETTOYANT CARROSSERIE ET APPLICATION DEPERLANT AUTO-SECHANT

LAVAGE

Système à venturi pour application par pulvérisation des produits de nettoyage des carrosseries.

Se raccorde directement à un robinet (vanne antipollution intégrée).

Réglage du dosage, par buses calibrées.

Lance de pulvérisation inox anti-rayure de 90 cm.

Tuyau de lavage de 25 m avec raccords rapides.

Tuyau d'aspiration de 2 m avec crépine lestée.

Pression maxi d'utilisation: 7 bars

Correspondance des buses calibrées*:

Beige	0,80%	Blanche	4,50%
Orange	1,00%	Verte	5,00%
Turquoise	1,50%	Bleue	5,55%
Rose	2,00%	Jaune	7,00%
Translucide	2,50%	Noire	10,50%
Marron	3,00%	Violette	14,50%
Rouge	4,00%	Grise	15,00%

* Valeurs établies selon conditions suivantes:

Produit aspiré: eau


Pression dynamique: 2,5 bars

Longueur de tuyau: 25 m

Débit d'eau: 4,2 L/mn

Lance : 90 cm

Dosage sans buse: 20,00%.

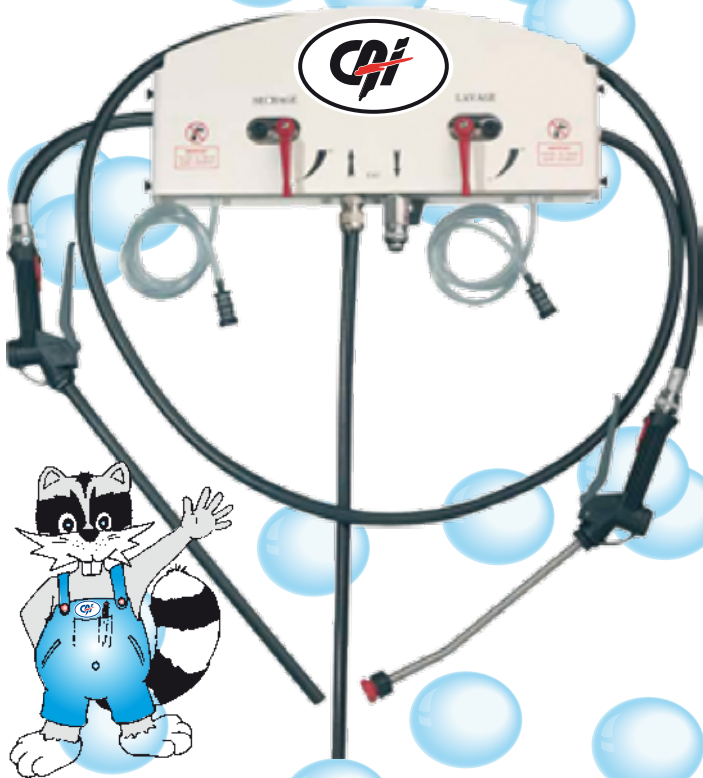

SECHAGE

Système à venturi pour application des produits de séchage et finition après lavage des carrosseries.

Se raccorde directement à un robinet (vanne antipollution intégrée).

Réglage du dosage, par buses calibrées.

Lance d'application en PE anti-rayure de 45 cm.

Tuyau de lavage de 25 m avec raccords rapides.

Tuyau d'aspiration de 2 m avec crépine lestée.

Pression maxi d'utilisation: 7 bars

Correspondance des buses calibrées*:

Beige	0,50%	Blanche	3,30%
Orange	0,70%	Verte	4,00%
Turquoise	1,00%	Bleue	4,50%
Rose	1,50%	Jaune	6,00%
Translucide	1,70%	Noire	8,50%
Marron	2,00%	Violette	11,00%
Rouge	2,60%	Grise	11,50%

* Valeurs établies selon conditions suivantes:

Produit aspiré: eau

Pression dynamique: 2,5 bars

Longueur de tuyau: 25 m

Débit d'eau: 7 L/mn

Lance : 45 cm

Dosage sans buse: 20,00%.



C.A.I

ZAC Charles Martel - 395 Rue Gustave Courbet

34750 Villeneuve-lès-Maguelone

WWW.CAI34.COM



ATTESTATION DE
CONFORMITÉ SANITAIRE