



Antifigeant Plus

Gazole - GNR - FOD

L'Antifigeant Plus permet d'améliorer l'opérabilité par temps froids des véhicules, des engins et des matériels fonctionnant au gazole, GNR ou FOD en réduisant la Température Limite de Filtrabilité (TLF) du carburant traité.

Applications :

Améliore la température de figeage des gazoles et autres distillats moyens (pétroleum middle distillates) tels que le GNR et le FOD.

Propriétés :

Améliore la TLF du carburant jusqu'à 15 points selon le type et la provenance du carburant (voir graphique).

Facilite le pompage et limite les risques de colmatage des filtres, crépines et circuits d'alimentation par temps froid.

Permet de conserver de bonnes performances de dispersion et de combustion en toute saisons.

Mode d'emploi :

Verser le produit dans la cuve à traiter avant d'y ajouter le carburant afin d'assurer une bonne homogénéisation du produit.

Dosage:

1 litre pour 1000 litres.

Attention, ne pas dépasser la dose recommandée.

Tout traitement antifigeant doit être effectué à une température supérieure de 10°C à la TLF du carburant avant traitement.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,89 kg/l

Aspect : liquide ambré

Odeur : solvant pétrolier

Solubilité (gazole) : totale

Stabilité au stockage : bonne

Température de stockage : 5°C à 30°C

Conditionnement : 1 L, 5 L, 25 L, 60 L, 208 L.

Références : 01034xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)


Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

Sécurité :

Respecter les précautions d'usage pour la manipulation des produits dangereux.

Equipement :

Lunettes, gants, masque et protections individuelles.

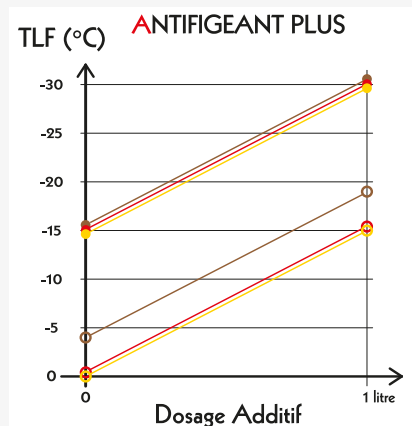

Températures Limites de Filtrabilité des carburants non-traités.

Carburant (FRANCE)	TLF	Disponibilité
GAZOLE Eté	0°C	01/04 au 31/10
GAZOLE Hiver	-15°C	01/11 au 31/03
GNR Eté	0°C	01/04 au 31/10
GNR Hiver	-15°C	01/11 au 31/03
FOD Standard	- 4°C	01/01 au 31/12
FOD Hiver	-15°C	01/01 au 31/12